




Котлы малые, жаротрубные, паровые низкого давления на твердом топливе

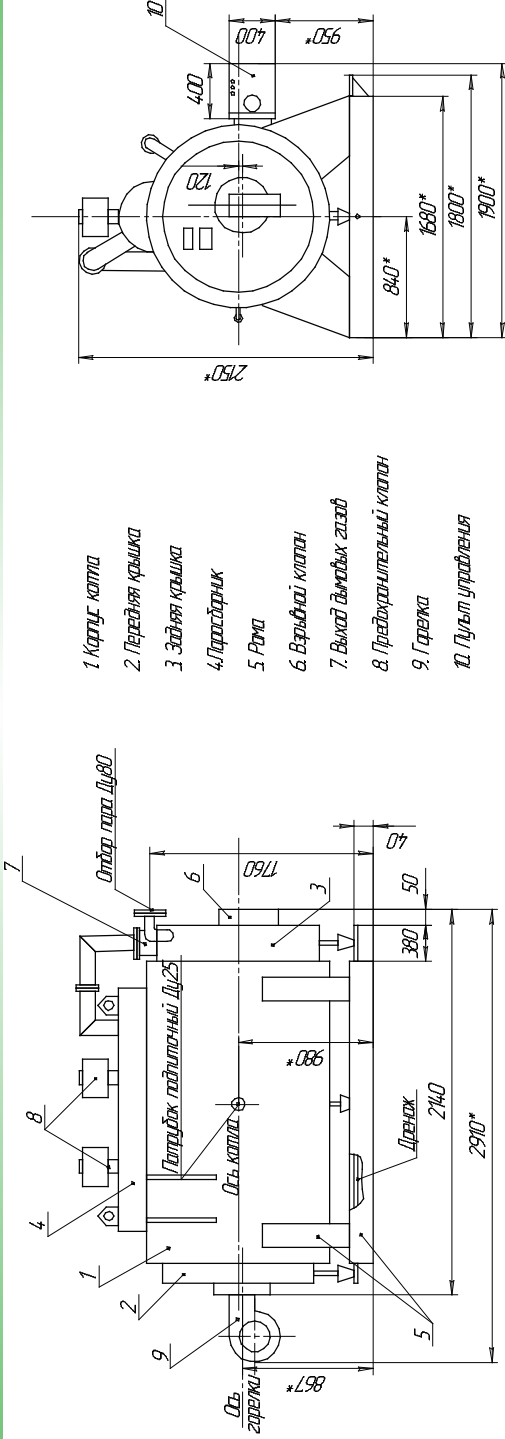

- 1 Корпус котла
- 2 Передняя крышка
- 3 Задняя крышка
- 4 Паросборник
- 5 Рука
- 6 Выходной клапан
- 7 Выход дымовых газов
- 8 Предохранительный клапан
- 9 Горелка
- 10 Пульт управления

№ п/п	Наименование характеристики	КВ-300МТ	КП-600	КП-1300
1	Номинальная теплотворительность, МВт (Гкал/час)	0,2 (0,17)	0,5 (0,43)	0,9 (0,77)
2	Паропроизводительность кг. пара/час	250	600	1300
Параметры пара				
3	максимальное давление кгс/см ²	0,7		
4	рабочее давление кгс/см ²	0,2-0,6		
5	Температура, °С	120		
6	Габаритные размеры, мм ДхШхВ	2965x1640x1980	2990x1335x2065	2820x2530x3230
7	Площадь поверхности нагрева, м ²	14	35	60
8	Расход основного топлива, кг	49-51	95	210
9	КПД котла, %	75	76	75
10	Масса, кг	1440	1940	5500
11	Объём отапливаемых зданий, м ³	3500-4000	7000-9000	15000-19000
12	Цена, руб. НДС	218 700-00	460 700-00	698 700-00